


# *ILOXAIR – BASIC*

## *SÄÄDINKUVUT*

*Omakoti- rivitalo- ja kerrostaloasuntojen huoneistokohtaisen  
ilmanvaihdon säätöön ja keittiön kärynpöistoon*



# ILOXAIR ILOX BASIC

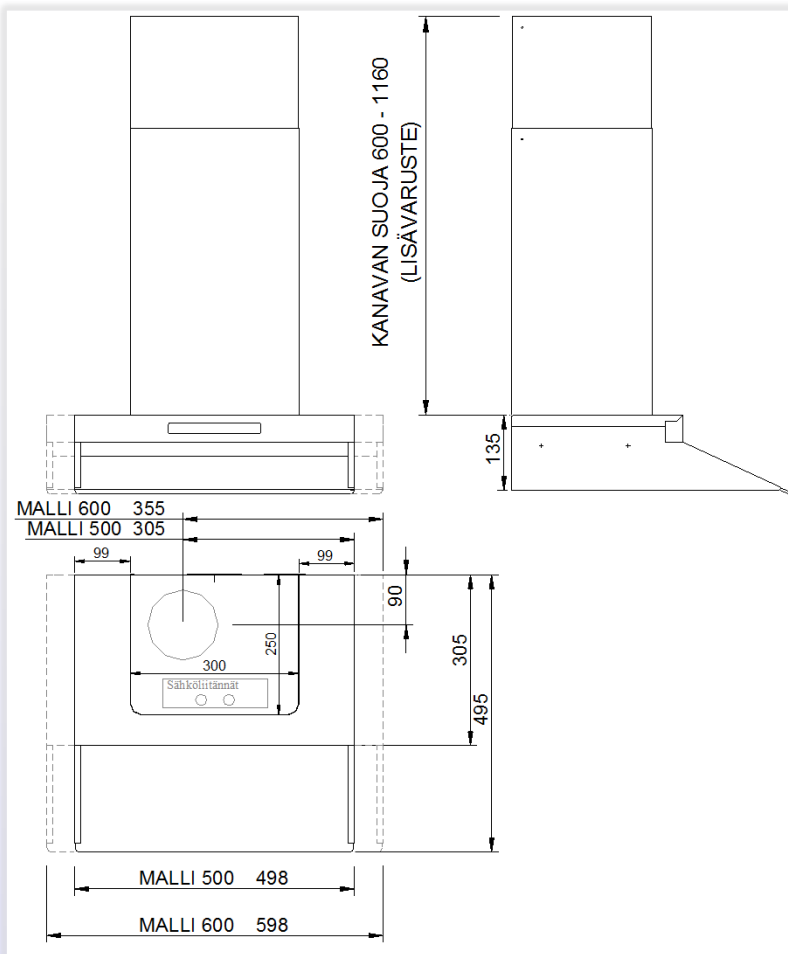

- Iloxair – Basic säädinkuvut ovat tehokkaita keittiön kärynpöistäjiä.
- Kaapistojen väliin asennettava
- Mekaaniset sekä Elektroniset mallit
- Asennettavissa myös ilman maustekaappia (tilaa kanavasuoja erikseen, lisävaruste)
- Kanavaliitännä 1 x Ø 125 mm
- Valikoimassa myös huippuimurinohjaukseen soveltuvat mallit
- Perusilmavirta tehostusläpän reikiä avaamalla/ sulkemalla, tehostusilmanvaihto saadaan avaamalla läppä.
- Suositeltava asennusetäisyys rasvasuodattimen pinnasta lieteen n.500 mm

## Mekaaniset kytkimet




## Sähköiset kytkimet (-E-mallit)



## Väri/materiaalivaihtoehdot:

Ruostumaton teräs  
Alumiiniharmaa

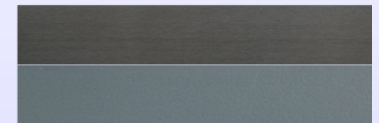

Valkoinen (vakio)

## BASIC- Kupuvalintataulukko

MALLI	Leveydet		Valo	Ominaisuudet					Väri	Ohjaus				
	500	600		Loisteputki	Rasvasuodatin	Tehostusläppä	Tehostusläppä ajastimella	4- nopeussäädin		Moniporrasmuuntaja	Valkoinen	LTO- kone- Ilox 77	LTO- kone- Ilox 97	LTO- kone- Ilox 89
<b>Toiminta: MEKAANINEN (mekaaninen tehostusläppä ja ohjaus)</b>														
Basic B1	LVI- 805 1001	LVI- 805 1002	x	x	x		x			x	x	x	x	
Basic B2	LVI- 805 1003	LVI- 805 1004	x	x		x	x			x	x	x		
Basic B3	LVI- 805 1005	LVI- 805 1006	x	x	x		x	x		x				x
<b>Toiminta: ELEKTRONINEN (sähköinen tehostusläppä ja ohjaus)</b>														
Basic B2-E	ILOXAIR- 652 51155	ILOXAIR- 652 61155	x	x		x	x			x			x	
Basic B3-E	ILOXAIR- 653 51155	ILOXAIR- 653 61155	x	x		x	x	x	x	x	x			x
<b>MUUT VARUSTEET:</b>														
Kanavasuoja Alumiiniharmaa: teleskooppi 600 mm - 1160 mm.									LVI - 805 1013					
Kanavasuoja Ruostumaton teräs: teleskooppi 600 mm - 1160 mm.									ILOXAIR- 660 00920					
Kanavasuoja Valkoinen: teleskooppi 600 mm - 1160 mm.									ILOXAIR- 660 00930					
Mikrokytkin (tehostustoiminto mekaanisiin malleihin, vain ilox 89)									ILOXAIR-763 01248					

[www.iloxair.fi](http://www.iloxair.fi)