

Tee osasi ilmastonmuutosta vastaan!

**Valitse energiaa säästävä
ILOX 199 -ilmanvaihtokone**



Jos kaikki asuntoa rakentavat suomalaiset valitsisivat ilmanvaihtolaitteeksi ILOX 199 -koneen, ilmakehään pääsisi 100 000 tonnia vähemmän hiilidioksidia vuodessa.



ILOXAIR

ILOX 199

MALLIT
ILOX 199 (R)
ILOX 199 (L)
ILOX 199W(R)
ILOX 199W(L)

Energiaa säästävä ilmanvaihto

Käyttö

- Tarpeenmukainen ilmanvaihto
- Lämmöntalteenottolaite huoneistokohtaiseen ilmanvaihtoon
- F7 luokan tuloilmasuodattimella puhdasta sisäänpuhallusilmaa
- Asennus sisätiloihin
- Ok-talot, toimistotilat ym.
- Ohjaus Optima -säätimellä



Ominaisuudet

- Max. ilmavirta yli 200 l/s 150 Pa.
- Korkea hyötysuhde jopa lähes 80 %
- Energiaa säästävät tasavirtapuhaltimet
- Sisäänrakennettu älykäs kesäohitus
- Huoltoystävällinen
- Asennus lattialle tai tukevan hyllyn päälle. Säätöjalat helpottavat asennusta
- Jälkilämmitys sähköllä
- Tulo- ja poistopuhallinta voi ohjata eri tehoilla, viritys suoraan säätöpaneelistä
- Takka-, kosteus- ja tehostuskytkimien kytkentä erittäin helppoa
- Vakiona edistyksellinen Termo Ice huurtumisenestojärjestelmä, jolla saavutetaan erinomainen vuosihyötysuhde.
- Informatiivinen näyttöpaneeli
- Ohjainpaneeli (sis. LCD- näyttö, nopeuden valinnan ja takka sekä tehostustoiminnot), ohjainpaneeleita voi asentaa useampia (toimitus sis. 1 kpl)
- Reaaliaikakello automaattisella kesä- talviajan muutoksella
- Peruskäyttö yksinkertainen
- Ominaisuuksia vaativimmillekin käyttäjille
- Säätöarvojen ja tehostusaikojen asettelu helppoa näyttöpaneelin valikosta

-Huomisen ilmanvaihto-



Optima - ohjainpaneeli

Lisävarusteet

- Säädinpaneelit, enintään 3 kpl (1 kpl vakiona)
- Kosteuskytkin
- Tehostuskytkin
- Hiilidioksidilähetin.
- Erillinen painetasaus, takkakytkin.
- Äänenvaimennuselementti.



Hiilidioksidilähetin (lisävaruste)



Kosteuskytkin (lisävaruste)

Perusominaisuudet

- Tehokas vastavirtaperiaatteella toimiva lämmöntalteenotto-kenno.
- Kone varustettu portaattomalla säädöllä.
- Sisäänrakennettu automaattinen kesäohituspelti.
- Puhaltimien huolto helppoa, irrottaminen ilman työkaluja.
- Pistotulppaliitäntä.
- Jälkilämmitys sähkövastuksella tai vesipatterilla (malli W).
- Puhaltimien ohjaukset käyttöpaneelin kautta.
- Takka- ja tehostuskytkin paneelissa
- Sulatusautomaattikka on toteutettu sisäänrakennetulla Termo-ice tekniikalla.
- Kondenssiliitäntä sijoitettu koneen takaosaan.
- Tehokkaat suodattimet.


Termo Ice (Sisäänrakennettu)

Edistyksellisellä huurtumisen estolla saavutetaan paras mahdollinen vuosihyötysuhde ja lisää asumismukavuutta kun vältetään turhat tulopuhaltimen pysähtelyt.


Automaattikka vartioi lämmöntalteenotto-kennoa sen koko pituudeltaan, ja sulattaa sen vasta sitten, kun kenno on huurtunut riittävästi. Sulatustoiminta ei käynnisty tilanteessa, jossa korkeasta poistoilman kosteudesta johtuva kondenssivesi tukkii kennon lamellien välejä, mutta jäätymisvaaraa ei ole.

Ei alipaineen aiheuttamia ongelmia hyvin rakennetuissa tiiviissä asunnoissa. Tärkeä ominaisuus alueilla joilla esiintyy radonia.

ILOX 199 kanavalähdöt

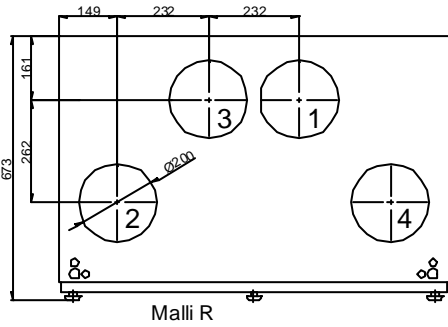


Malli R

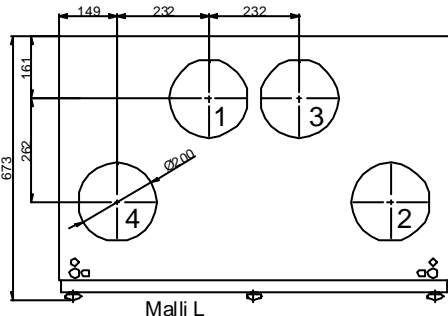




Malli L

- 1 = Ulkoilma (200) 2 = Tuloilma (200)
 3 = Poistoilma (200) 4 = Jäteilma (200)

Mitat ILOX 199

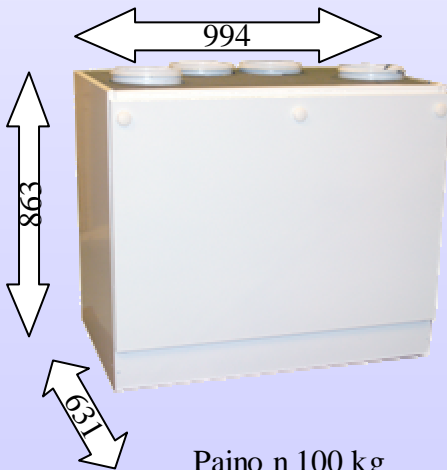

Paino n 100 kg

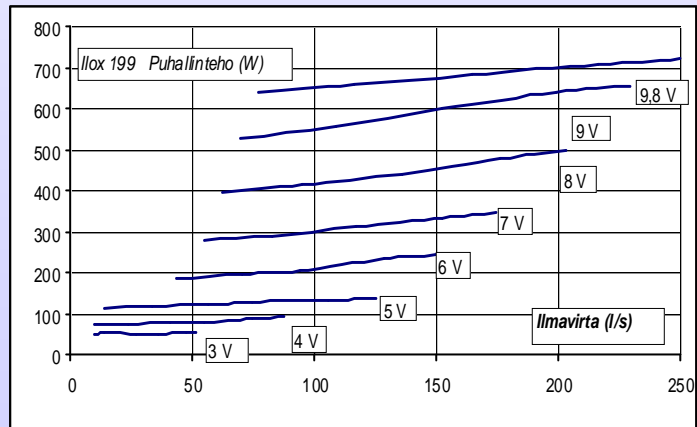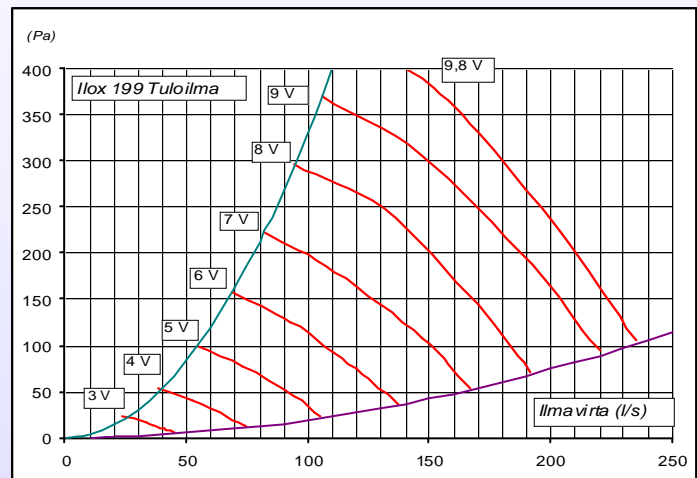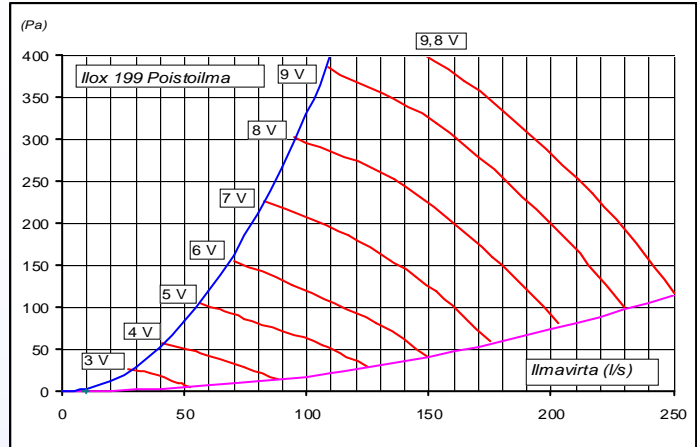

- Mallit Ilox 199 R, Ilox 199 L, Ilox 199W (R) ja Ilox 199W (L)
- Monipuolinen Optima ohjausautomaattikka.
 - Lämmöntalteenoton älykäs ohitus vakiona.
 - Termo Ice huurtumisenestoautomaattikka
 - Tasavirtapuhaltimet, pieni sähkönkulutus
 - Jälkilämmitys: vastus 1 kW tai vesipatteri max 2 kW

- Korkea hyötysuhde, noin 80 %
- Suodattimet, F7 ja 2*G3.
- Asennus lämpimiin sisätiloihin
- Asennus joko lattialle tai tukevan hyllyn päälle
- Säädettävät asennusjalat
- Ottoteho max. 1800 W, 8 A, 230 V 50 Hz
- Pistotulppaliitettä

-Huomisen ilmanvaihto-

Pidätämme oikeuden muutoksiin