

ILOXAIR

**SÄÄDINKUPUJEN JA LIESIKUPUJEN
KLASSISEN TYYLIKÄS LINJAUS**

ILOXAIR CENTER DESIGN - KUPU



***ILOXAIR CENTER DESIGN-kuvat
kerrostaloihin, rivitaloihin ja
omakotitaloihin.***

*Tyylikkäätkuvat ilmanvaihdon ohjaukseen.
Kuvat saatavana alumiinin harmaana ja tilauksesta ruostumattomasta
teräksestä valmistettuna.
Erittäin hiljainen, iso rasvansuodatin, tehostus mahdollista myös ajastimella.*

-Huomisen ilmanvaihto-

ILOXAIR CENTER DESIGN -KUPU



alumiiniharmaa

KÄYTTÖKOHTEET:

ILOXAIR DESIGN -kupu, kerrostaloihin, rivitaloihin ja omakotitaloihin. Kupu soveltuu myös huoneistokohtaisen ilmanvaihdon ohjaukseen, malleja myös huippuimurihjaukseen. Kupu soveltuu uudisrakentamiseen sekä saneeraukseen.

OMINAISUUDET:

- Metallikudoksinen rasvasuodatin
- Tehostus myös ajastimella
- Alumiiniharmaa
- Erittäin hiljainen
- Saatavilla myös ilman pakkokytKentää.
- Kanavaliitos 125mm
- Malli aina 900mm (lasin kanssa)
- Halogeenivalot 2 kpl
- Putken suoja 830-1145
- Tilauksesta ruostumaton teräs




ruostumaton teräs
(lisävaruste)

Malli	Valaisin	Rasva-Suodatin	Moniporras-muuntaja	Nopeuksia	Tehostus-läppä	Ajastin	Liitäntä
ILOX DC1 900	Halogen	X		3-nopeutta	X	Ei	125
ILOX DC2 900	Halogen	X		3-nopeutta	X	X	125
ILOX DC3 900	Halogen	X	X	3-nopeutta	X	Ei	125


-Huomisen ilmanvaihto-

ILOXAIR CENTER DESIGN -KUPU


Asennettaessa Design - kupua vinoon sisäkattoon, tulee rakentaa ns. oikaisulaatikko, johon kupu ripsutetaan. Huomioi, että kupu siihen kuuluvat osat vaativat TUKEVAN kiinnityspisteen.

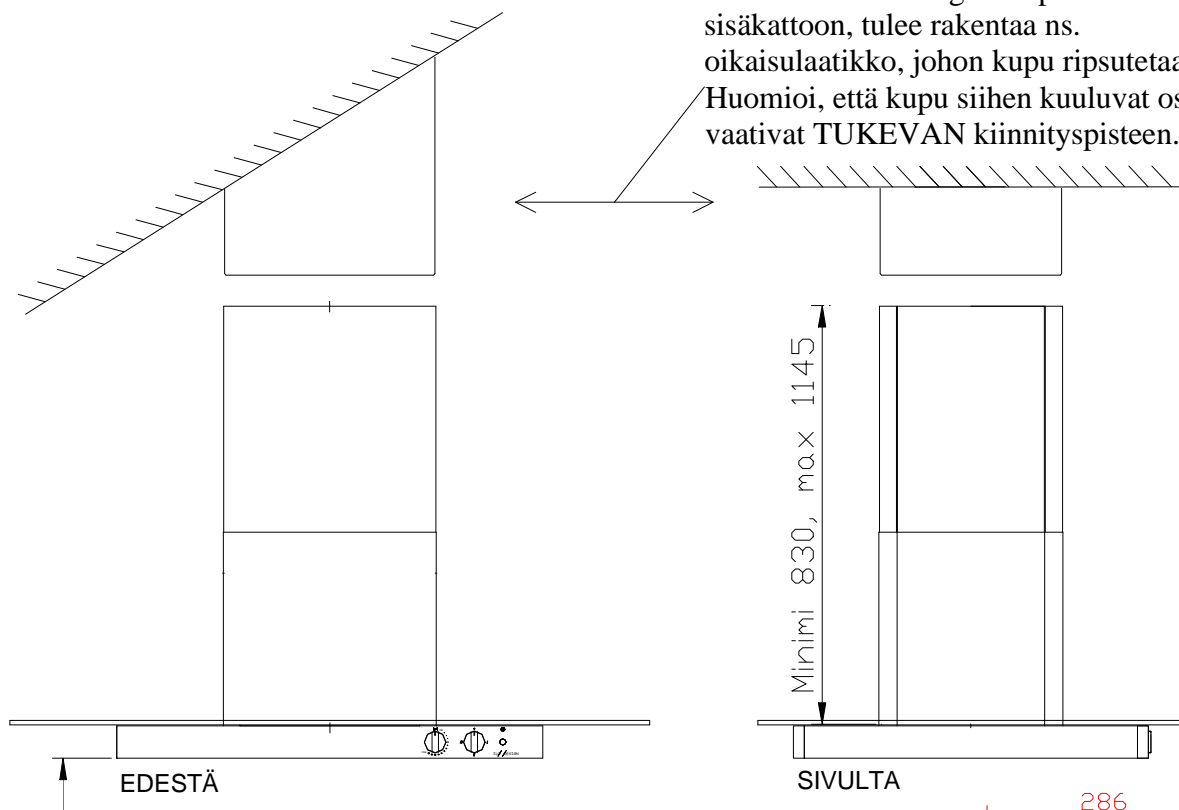

Suosittelava etäisyys lieteen rasvasuodattimen alapinnasta 650 mm

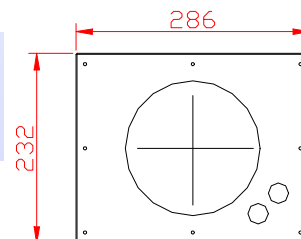

KUVUN KATTOKIINNIKKEEN MITOITUS, LIITÄNTÄKANAVAN KOKO Ø125

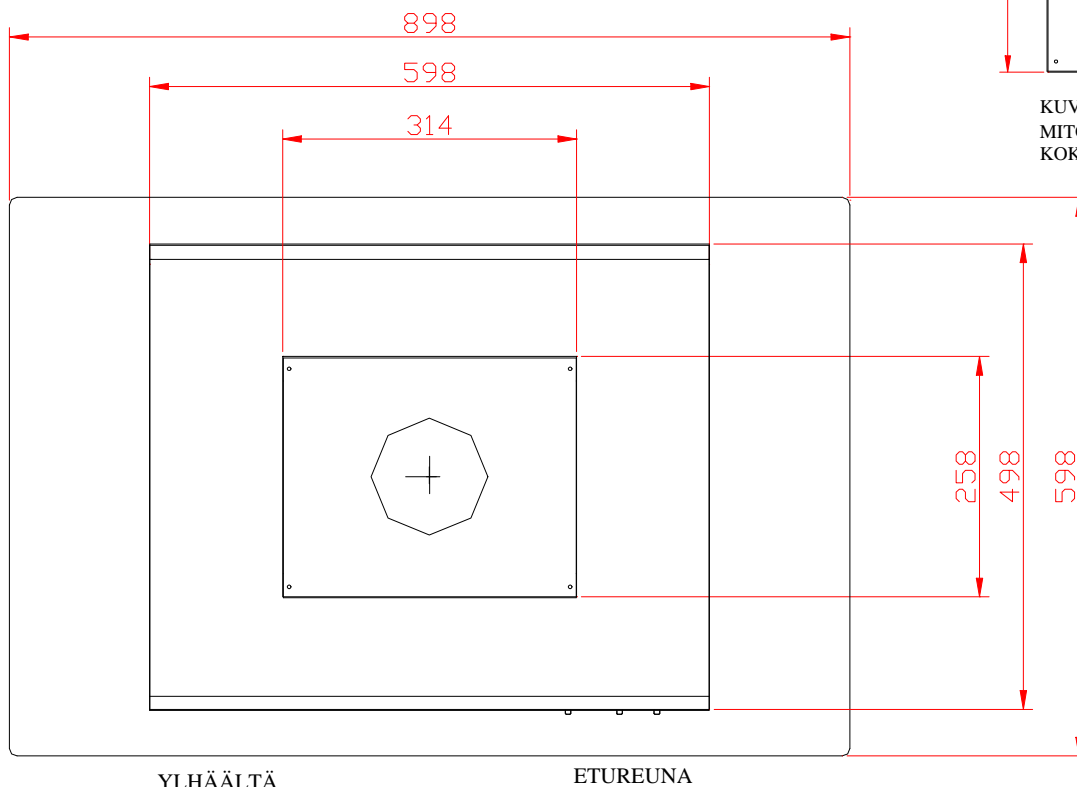


YLHÄÄLTÄ

ETUREUNA

-Huomisen ilmanvaihto-

ILOXAIR CENTER DESIGN -KUPU

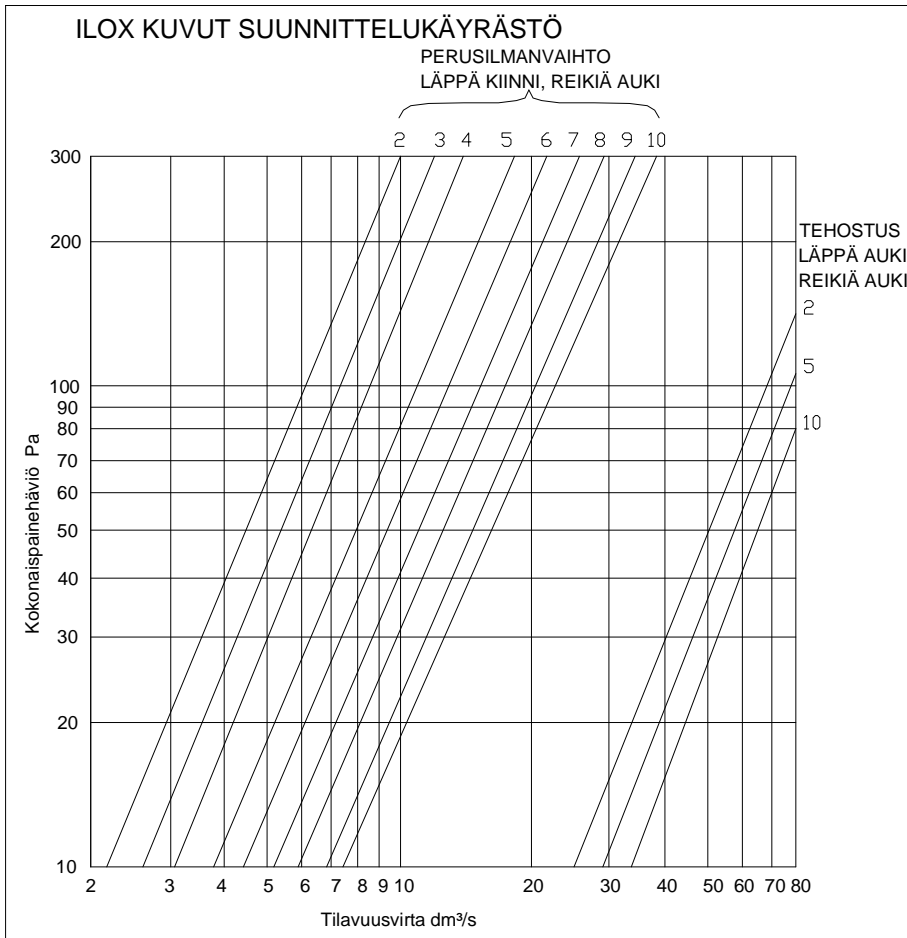

Suosittelava etäisyys
 lieteen
 rasvansuodattimen
 alapinnasta 650 mm

Pidätämme oikeuden
 muutoksiin.

-Huomisen ilmanvaihto-

13.6.2007