

# ILOX - KANAVAPATTERI

*Kuiskaavan hiljainen ilmanvaihto*

## *Käyttö*


- Kanavistoon asennettava kanavapatteri yksikkö viilennys- / lämmitys käyttöön nestekiertoisiin järjestelmiin
- Voidaan asentaa pääkanavaan tai huonekohtaiseen kanavaan

## *Ominaisuudet*

- Pienikokoinen,
- Tehokas viilentäjä
- Voit käyttää viilennyksessä valitsemaasi liuosta
- Soveltuu esimerkiksi maalämpöjärjestelmiin
- mitat: leveys 270, korkeus 315, syvyys 460
- Ilmavirta voi tulla patterille kummalta sivulta tahansa, patterikytkennän saa suoritettua oikein.
- Maalattu valkoiseksi
- Kondenssieristetty
- Sisältää rst- altaan kondenssivedelle, liitäntäyhde 1/2"
- Liitäntä, Cu 15
- Kanavalähdöt  $\varnothing$  200
- Ilmapuolen painehäviö 100 l/s 40 Pa
- Huoltoystävällinen
- Patteri voidaan tarvittaessa vaihtaa

## *Asennus:*

- Asenna kanavapatteri kondenssivesiyhteeseen päin kallelleen n 3-5 astetta .
- Kondenssivesiletkuun tehdään ilmalukko ja letku johdetaan viemäriin.
- HUOM! Kondenssivesiletkuun ei vaakavetoa !
- Parhaan tehon saavuttamiseksi huomioi patterikytkentä, ilmavirran suunnasta riippuen, Muista laittaa ilmaus linjan korkeimpaan kohtaan.

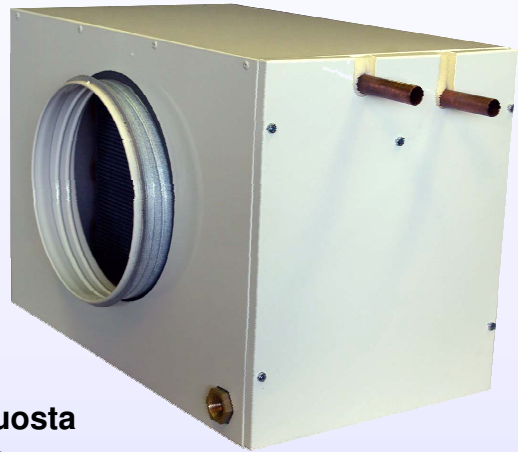

*-Huomisen ilmanvaihto-*

